



Тип: PS2014
Универсальный

Рост: 140-200 см
Вес: 50-100 кг

Тип: PS2014
Размер с припуском

Рост: 170-210 см
Вес: 80-160 кг

Инструкция по использованию

1. Отстегните капюшон и ботинки.
2. Наденьте костюм, начиная с ног.
3. Наденьте капюшон. Затяните ремни для ног и манжеты для рук.
4. Застегните молнию спереди.
5. Наденьте спасательный жилет поверх гидрокостюма.
6. Наденьте перчатки.
7. Прыгните в воду - ногами вперед. Перевернитесь на спину.

Техническое обслуживание

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Промойте гидрокостюм снаружи в пресной воде.
2. Просушите гидрокостюм, повесив его на широкую вешалку.
3. Когда костюм высохнет, упакуйте его или оставьте висеть на широкой вешалке.

УПАКОВКА ГИДРОКОСТЮМА



1. Поместите гидрокостюм на чистую поверхность. Расстегните молнию.
2. Загните ступни и штаны вверх до рукавов. Загните капюшон вниз на грудь.
3. Загните рукава поверх капюшона.
4. Сверните гидрокостюм.
5. Поместите гидрокостюм в сумку для переноски.

Осмотр

ГИДРОКОСТЮМЫ В СТАНДАРТНОЙ УПАКОВКЕ

Осмотр гидрокостюмов в стандартной упаковке должен проводиться ежемесячно в соответствии с циркуляром ИМО MSC/Circ. 1047. Во время ежемесячного осмотра надлежит каждый раз промазывать молнию костюма прилагающейся к костюму смазкой,

Гидрокостюм СОЛАС

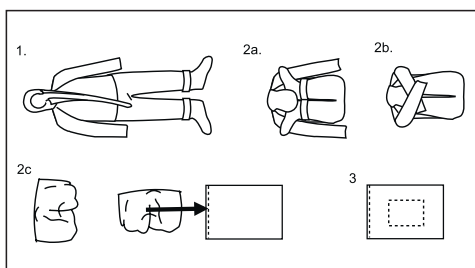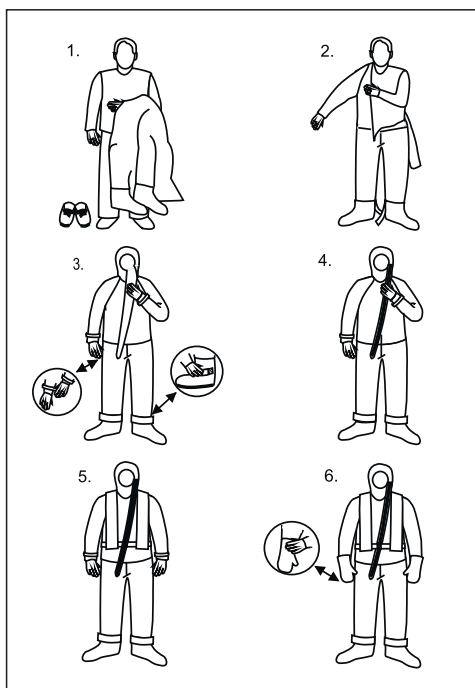

ГИДРОКОСТЮМЫ В ГЕРМЕТИЧНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ УПАКОВКЕ

В соответствии с циркуляром ИМО MSC/Circ. 1047 и рекомендацией изготовителя осмотр гидрокостюмов в герметичных полиэтиленовых упаковках должен проводиться ежемесячно.

Если целостность упаковки сохранена и утечки воздуха отсутствуют, руководящие принципы циркуляра ИМО MSC/Circ. 1047 считаются соблюденными. Если вакуумная упаковка имеет утечки воздуха, гидрокостюм осматривается с точки зрения стандартной упаковки или отправляется на станцию техобслуживания для переупаковки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Осмотр гидрокостюма должен проводиться на одобренной станции обслуживания не менее одного раза в три года в соответствии с циркуляром ИМО MSC / Circ. 1114. Ремонт костюма должен осуществляться специалистами одобренной станции обслуживания. Информацию по утвержденным станциям обслуживания может предоставить компания VIKING Life-Saving Equipment A/S.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

При работе на резиновых лодках с нескользящим деревянным покрытием днища может наблюдаться износ костюма, поэтому рекомендуется тщательно осматривать костюм после каждого использования и при необходимости отдавать его на осмотр специалистам одобренной станции обслуживания. Храните костюм в холодном, темном и сухом месте.

СОГЛАСОВАНИЕ

Директива на судовое оборудование 96/98EC.

